

STC110



NUMER KATALOGOWY

Numer katalogowy	Numer modelu	NL		Waga	
		m	stopy	g	funty
5123210000	STC110-200	2	6,5	100	0,22
5123212000	STC110-400	4	13,1	170	0,37

DANE TECHNICZNE

CzujnikNTC, 1,8 k Ω przy +25°C
 Temperatura otoczenia
 Czujnik-40 – +150°C
 Przewód-40 – +180°C
 Stała czasowa czujnika.....około 75 s
 Klasa ochrony obudowy (czujnik) IP 54

Materiał

Czujnik metalowy
 Przewód silikonowy

Przylgowy czujnik temperatury, NTC 1


Czujnik STC110 jest przeznaczony do montażu na rurociągu o maksymalnej \varnothing 100 mm.

Czujnik temperatury posiada wprowadzenie kablowe o długości 2 m lub 4 m .

DOKŁADNOŚĆ

W temperaturze	Dokładność
-25°C	\pm 0,7°C
0°C	\pm 0,5°C
25°C	\pm 0,3°C
50°C	\pm 0,6°C
75°C	\pm 0,9°C
100°C	\pm 1,3°C

WYMIARY (mm)

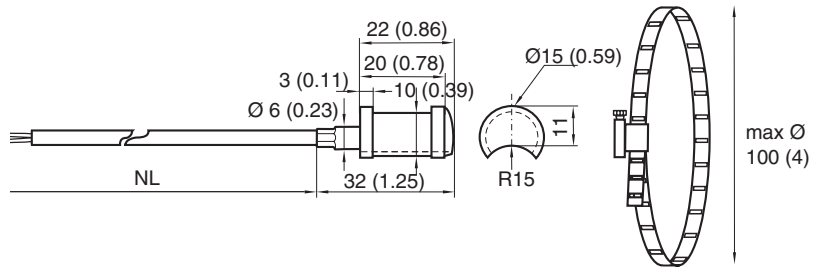

POŁĄCZENIA

